

Super strong double-sided adhesive tape for repair

PETACKY

Petacks Tape series

- 1 Just apply this adhesive tape on a fabric on hand. The fabric can be used as a repair tape instantly.
- 2 Repair for transparent materials etc.
Note: The transparent material repaired by this tape does not become transparent.
- 3 Easily repairable on site. Must-have item in your tool box.
- 4 For temporary fixing of the fabric etc before screw mounting or nailing.



Standard product size etc ① 14cm x 25m (5.5" x 27 yard), 6 pcs in a carton ② 5cm x 25m (2" x 27 yard), 18 pcs in a carton ③ 3cm x 25m (1" x 27 yard), 30 pcs in a carton


※ Custom width is available.

< How to use > Best for repairing and bonding tent fabric and sheet

1.

Prepare this tape and extra sheet.


Measure the repair area, and cut the tape and the sheet into a size larger than the repair area.

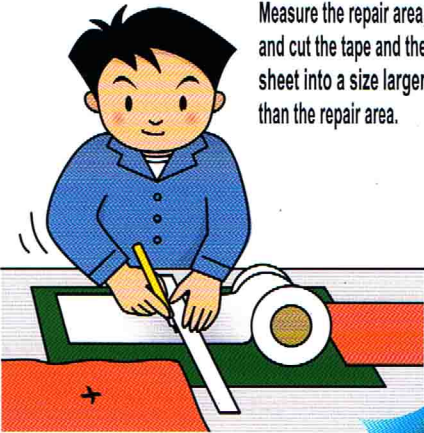

2.


Apply the tape to the sheet on the flat table.

Recommend to use squeegee etc to press air out.

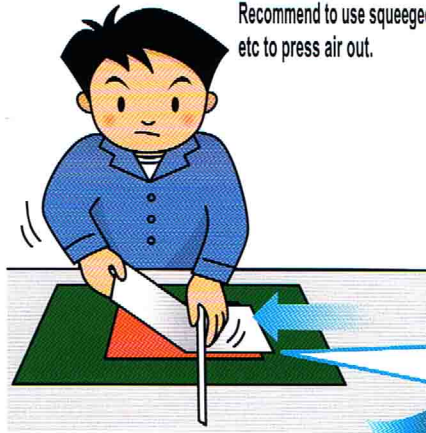

3.

Cut off the excess tape.

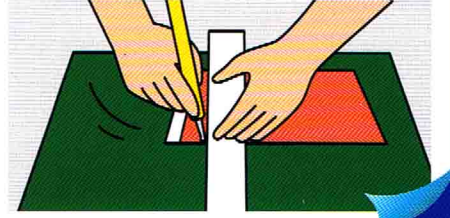

GOOD

Most of the air was pushed out



NO GOOD


Air inside will reduce the adhesiveness



4.

Clean up the repair area.


The adhesiveness will be reduced by dust, stain, grease and moisture.

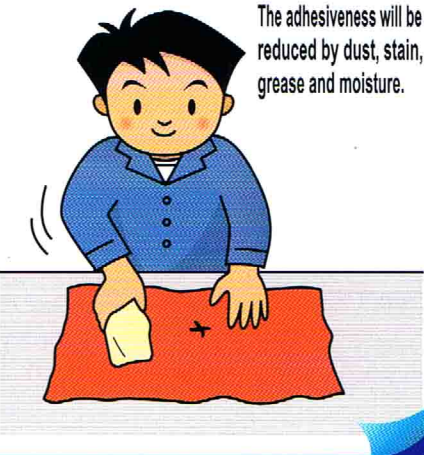

5.


Apply it to the repair area, removing the release paper.

Recommend to use squeegee etc to press air out. After application, check from the back side if the repair area is properly covered.

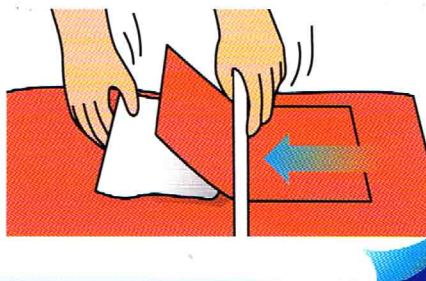


6.

Apply it from the other side, too.

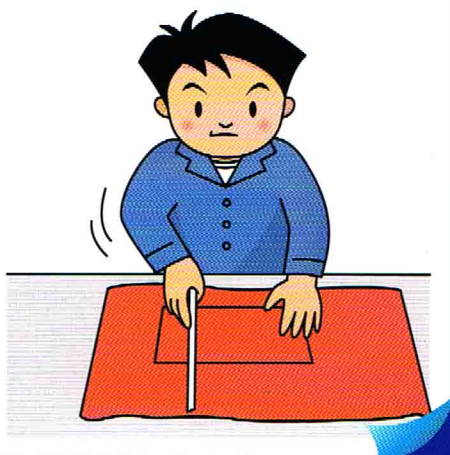


Super-Strong • Water-Proof
ALL-weather Self adhesive Tape

PETACKS®



How to use

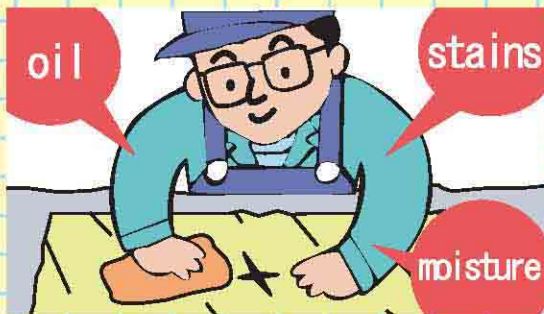


To repair

- Truck canvas
- Awning
- Storage sheet
- Protection sheet



① Clean the surface of object...



② Peel off the release-paper...

Standard size

Roll : 14 cm x 25 m (5.5" x 27 yds)

Special widths are available.
Special colors are available.
Special base cloths are available.



③ Just stick PETACKS onto the repairing spot!!

※More effective if PETACKS are stuck face to face from both sides.

超強力両面粘着補修テープ

超強力両面粘着補修テープ


Petacky

ペタッキー

ペタックス シリーズ

こんなときに!!

- ① 補修用途としては同素材が定番品に無い。
- ② 透明には透明の補修がしたい。※完全透明ではないのでご注意ください。
- ③ その場で補修が可能。いつも工具箱に入れておきたい。
- ④ 固定作業前の短期間の仮止めに。(ねじ止め、釘打ち前の位置決めの際に)

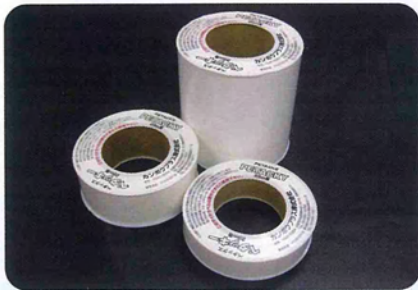


規格

①	14cm × 25m	6巻入り
②	5cm × 25m	18巻入り
③	3cm × 25m	30巻入り


※規格品以外の別幅スリット対応いたします。

使用方法


(1~5は補修用シートの作成、6~9は修理箇所への補修用シートの貼り方を掲載しています。)

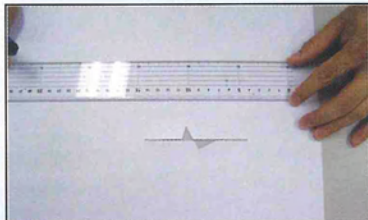


1. キズ・ヤブレ箇所のサイズを測ります。
修理箇所を測り、それよりも5cm以上大きくテープ・補修用シートをカットします。

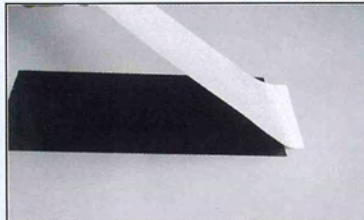


2. 平坦な台で作業を行ないます。
カットしたテープの端を平坦な台に固定し、その後、補修用シートに貼り付けます。

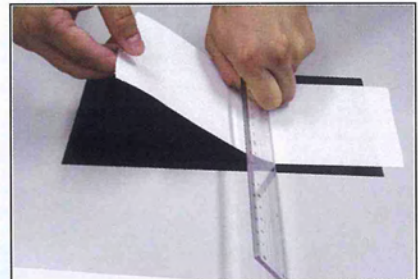

3. 粘着テープは端から押えてゆきます。
粘着テープは空気が入らない様スキー等(剥離紙の上から)で端から押さえ貼り付けます。

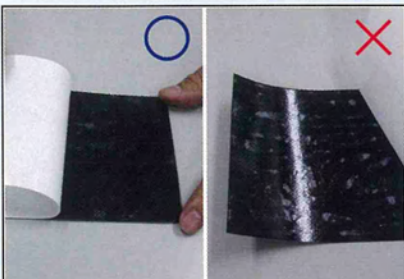


4. 左図の様に端からスキー等で押えた物は空気がほとんど入っていません。右図は部分的に空気が入っています。(部分的に空気が入っていると粘着力が弱くなります。)

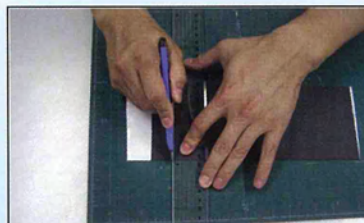


5. 粘着テープがはみ出た状態でカットします。
粘着テープは補修用シートより大きく・角が丸くならない様(角が丸くなると剥離紙を剥がしにくくなります)カットします。




6. 修理箇所をきれいに拭き取ってください。
ゴミ・汚れ・油分・水分が修理箇所に残っていると粘着効果が発揮できません。

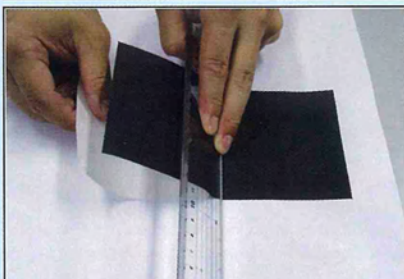

7. 修理箇所へ補修用シートを貼り付けます。
修理箇所に剥離紙を剥がしながら空気が入らない様スキー等で端から押さえ貼り付けます。

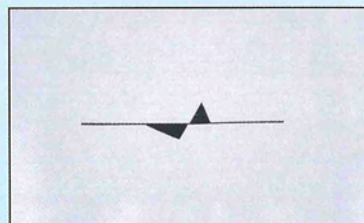

8. 穴がないか確認を行ないます。
穴等があると、剥がれの原因となるため、反対面から確認を行ないます。

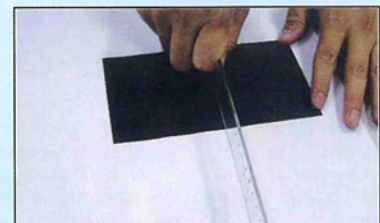

9. 穴を塞ぎます。
反対面の穴は、6~7と同様に貼り付けます。


超強力・防水・耐候粘着テープ

ペタックス® PETACKS®

特長

- シート素材の超強力粘着用補修テープです。
- 規格品以外の別幅スリット対応いたします。
- 別注粘着加工承ります。

【Cタイプ(帆布) 規格14cm×25m 6巻入り】離型紙付き



ホワイト



オレンジ



ダークグリーン



ブルー



アイボリー




ワカタケ



フォレストグリーン



グレー



シルバー



ライトグリーン



OD



高性能接着剤

ペタックスボンド® PETACKS BOND

特長

- ターポリン・塩ビシート用強力接着剤です。
- リアルソルベント・マイルドソルベント用メディア (ターポリン) にもお使いいただけます。
- 現場施工・高所作業の用途にも最適です。

ニーズに合わせた
4タイプ



⚠️ 取り扱い上のご注意

ペタックスボンドが印刷面に直接付着しますと、ボンドに含まれている溶剤の影響により表面が濃され、インクが剥がれる恐れがあります。
必ず周囲をマスキングしてからボンドを塗布してください。

PT-B50	50mL	(チューブ入り)
PT-B180	180mL	(チューブ入り)
PT-B500	500mL	(缶入り・ハケ付き)
PT-B1000	1Kml	(缶入り・ハケ付き)

PETACKS®