


吊り荷移動時の危険回避に

TMK-01 玉掛警報器

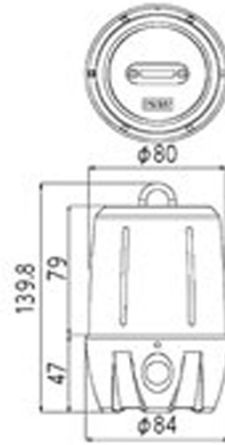

特長

- 操作は電源を入れるだけ！
初めての操作でも安心です！
- 最大約90デシベル！
大音量で注意を促します！
音量調節スイッチ付。
※90デシベルは、騒々しい工場の中と同程度の音量です。

商品スペック

仕様・規格	●単2アルカリ電池4本使用(別売) ●寸法(mm)：84φ×約H140 ●音量(db)：最大約90(1m前方) ●使用温度範囲(°C)：-10～+50
材質	●本体：ABS 付属保護カバー：ナイロン 付属スナップフック：ステンレス
質量・質量単位	●690g
使用条件	-
注意事項	●付属品のナイロン製保護カバーが破損した場合、本体衝撃破損に伴う部品飛散防止のため、必ず替保護カバー（TMK-07 別売）に交換の上、ご使用下さい。単2アルカリ電池×4本は別売です。お客様にてご用意ください。ニッケル水素充電電池（例：パナソニック社製エネループ、エボルタ等）を使用した場合、電圧違いにより正常に動作しない場合があります。アルカリ電池をご利用頂く事を推奨いたします。
セット内容・付属品	●玉掛警報器本体 ●保護カバー ●スナップフック ●取扱説明書



使用方法



① 玉掛者が介錯ロープに警報器を取付け、スイッチをONにします。

② 荷が移動中、警報音と音声が鳴ります。

③ 荷受者が介錯ロープを誘導し、警報器のスイッチをOFFにします。