



ALUMINIUM PERGOLA


遮阳翻百叶




CONTENTS

- 01 产品功能
- 02 应用场景
- 03 产品设计
- 04 常规尺寸
- 05 产品优点
- 06 配套产品


■ 产品功能

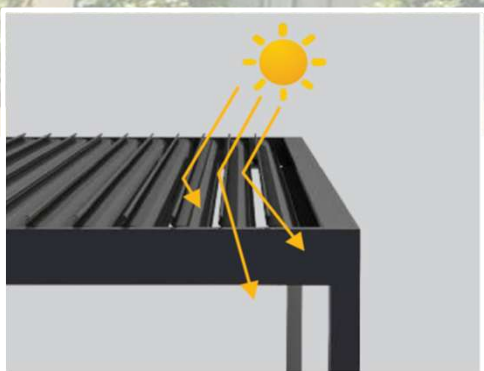


0-120°的叶片开合角度
通过**折射**实现调光

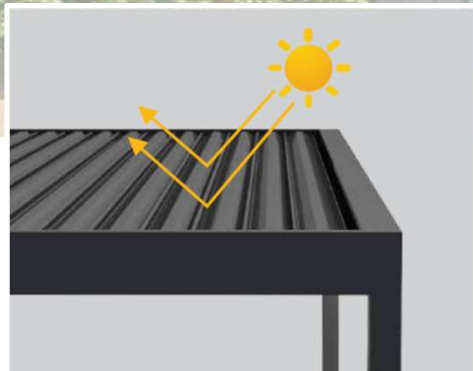

0-120°的叶片开合角度
实现**遮阳隔热**效果

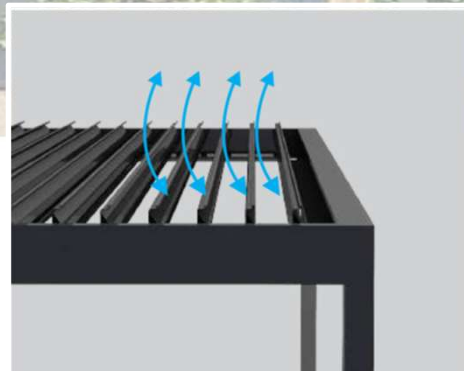

高达80%通风率
营造良好的**通风透气**环境

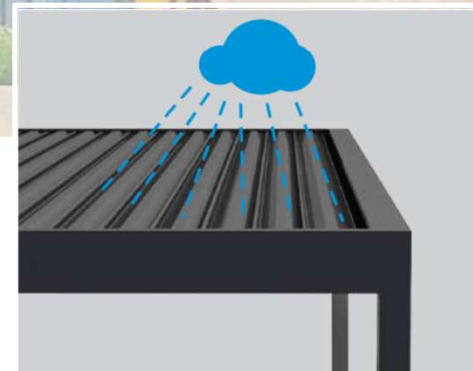

胶条内置于叶片
100%防水效果

应用场景

CK 祥記帆布工程有限公司
CHEUNG KEE CANVAS LTD.



私人住宅



民宿



泳池



阳台露台



酒店



空中楼阁

型材参数

翻百叶(170款)



名称: 立柱

材质: 铝合金6063-T5


规格: 150*150*2.5



名称: 边梁

材质: 铝合金6063-T5


规格: 101*168*2.2

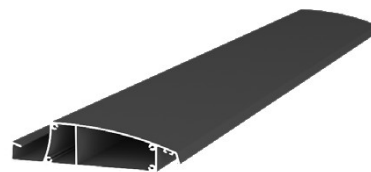

名称: 百叶(带灯) 新款

材质: 铝合金6063-T5

规格: 170*45*1.5

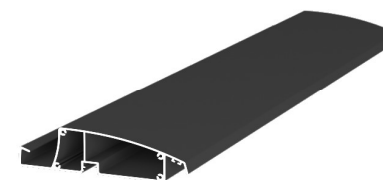

名称: 百叶(不带灯) 新款

材质: 铝合金6063-T5

规格: 170*45*1.5

型材参数

CK 祥記帆布工程有限公司
CHEUNG KEE CANVAS LTD.

翻百叶(230款)



名称: 立柱

材质: 铝合金6063-T5

规格: 150*150*2.5



名称: 边梁

材质: 铝合金6063-T5

规格: 248.2*50*2.2



名称: 水槽

材质: 铝合金6063-T5

规格: 85*85*1.8



名称: 百叶(不带灯)

材质: 铝合金6063-T5

规格: 230*55*2.0



名称: 百叶(带灯)

材质: 铝合金6063-T5

规格: 230*55*2.0


尺寸说明

CK 祥記帆布工程有限公司
CHEUNG KEE CANVAS LTD.

170款尺寸说明：

常规尺寸
常规为电动（可选手动）
叶片带灯
可定制尺寸


叶片宽度方向(MM)	伸长长度方向(MM)	高度(MM)
3000	3000	2700
	4000	2700
	6000	2700
4000	3000	2700
	4000	2700
	6000	2700

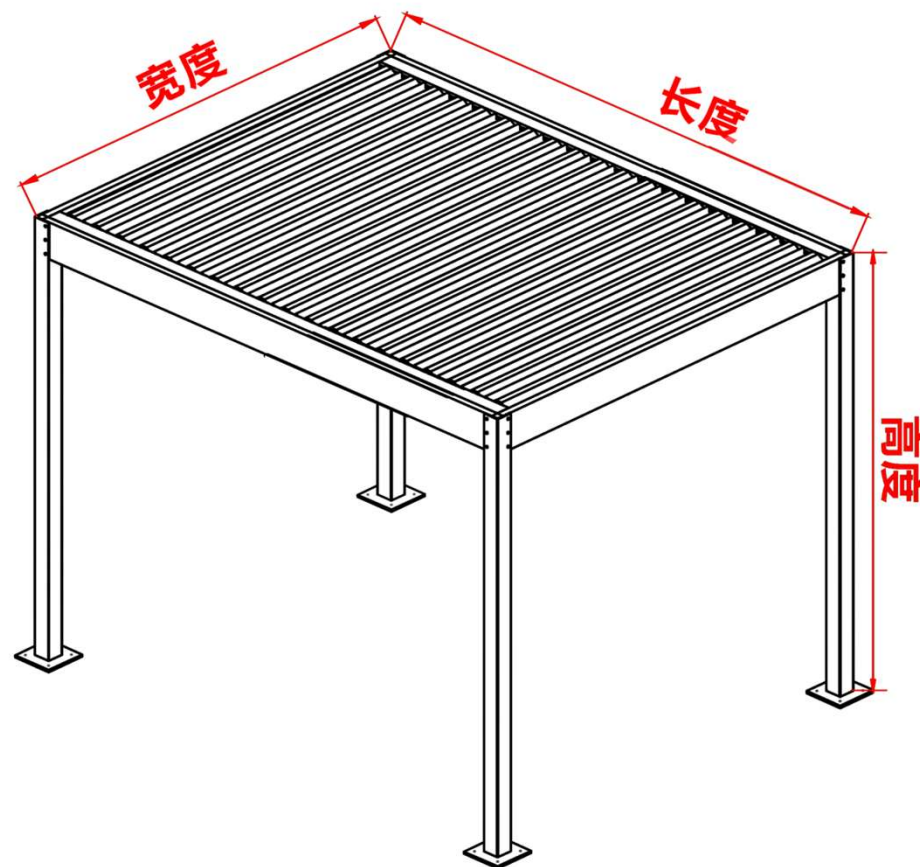


尺寸说明

CK 祥記帆布工程有限公司
CHEUNG KEE CANVAS LTD.


170 款带灯说明：

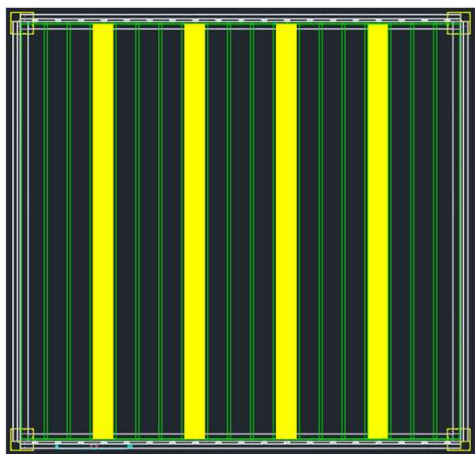

百叶 (3-4米) × 延伸3米
带灯叶片数量：4条

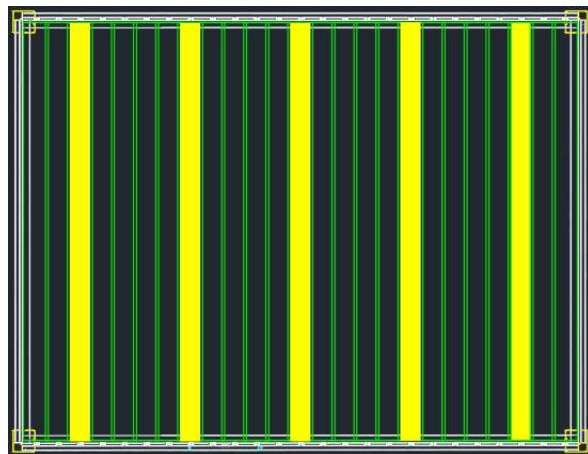

百叶 (3-4米) × 延伸4米
带灯叶片数量：5条

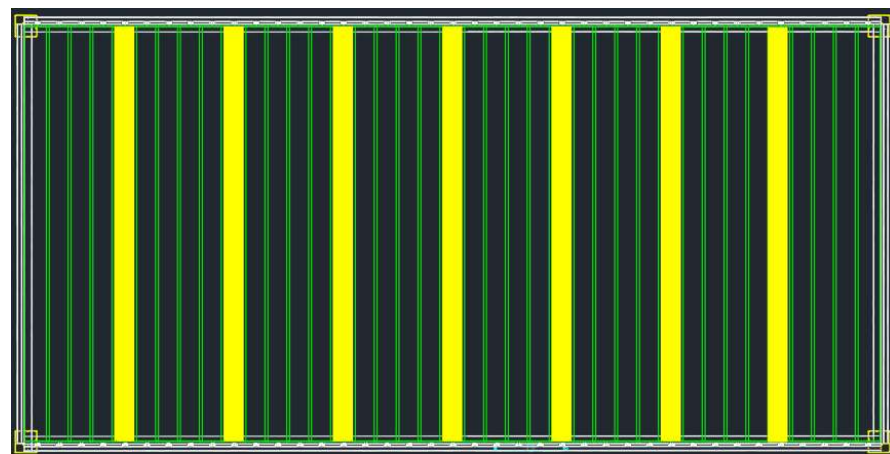

百叶 (3-4米) × 延伸6米
带灯叶片数量：7条

尺寸说明

CK 祥記帆布工程有限公司
CHEUNG KEE CANVAS LTD.


230 款尺寸说明：

可定制尺寸

叶片宽度方向(MM)	伸长长度方向(MM)	高度(MM)
< 6000	< 6000	< 3000

可定制拼接款


叶片宽度方向(MM)	伸长长度方向(MM)	高度(MM)
< 6000	=无限MM	< 3000

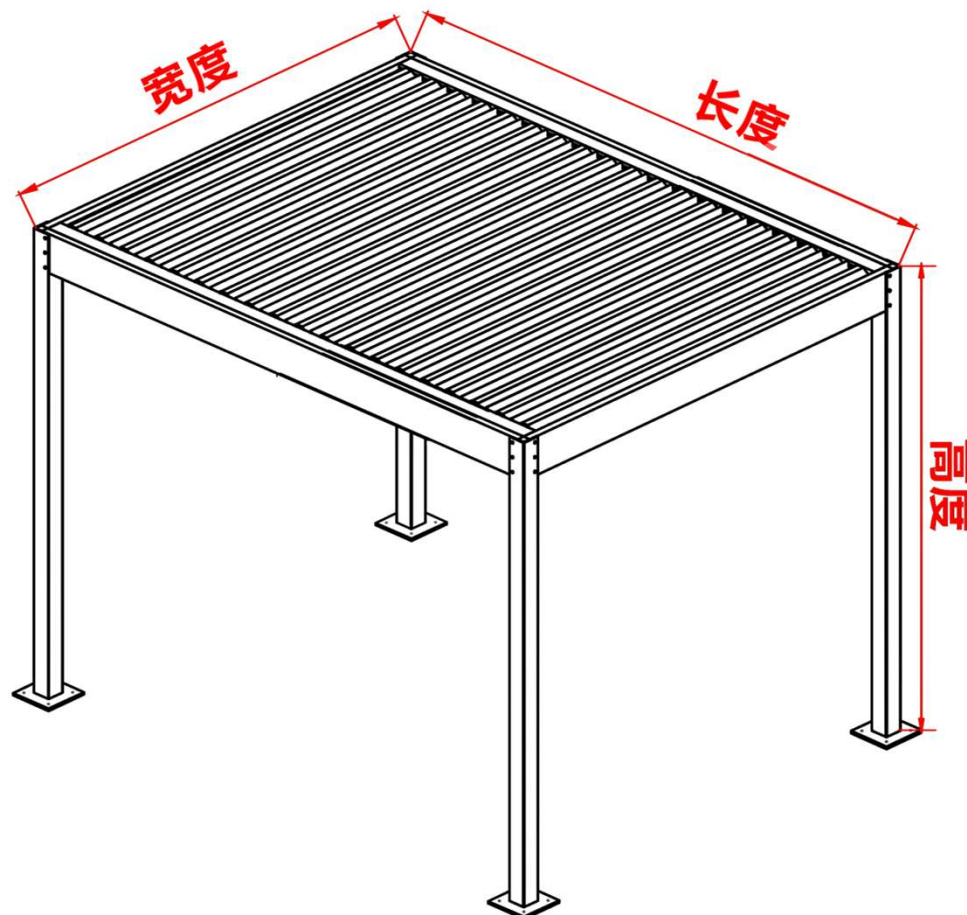


尺寸说明

CK 祥記帆布工程有限公司
CHEUNG KEE CANVAS LTD.


230 款带灯说明：

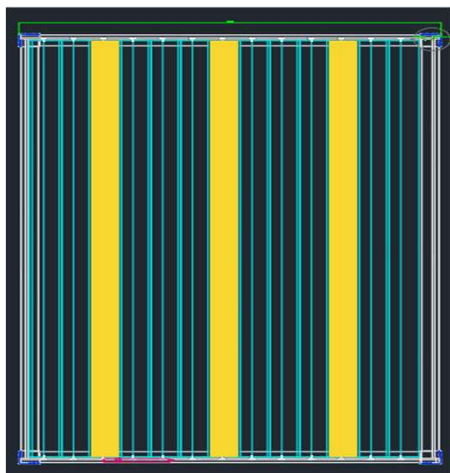

百叶 (3-6米) × 延伸3米
带灯叶片数量：3条

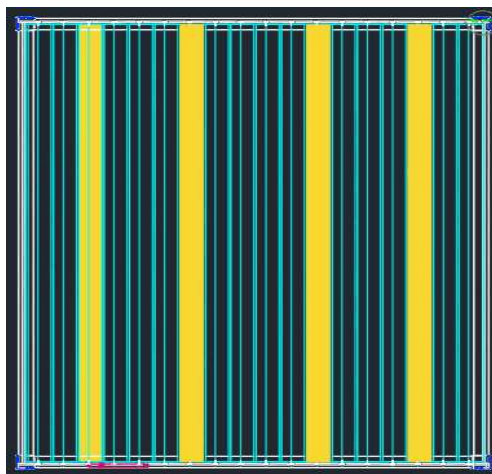

百叶 (3-6米) × 延伸4米
带灯叶片数量：4条

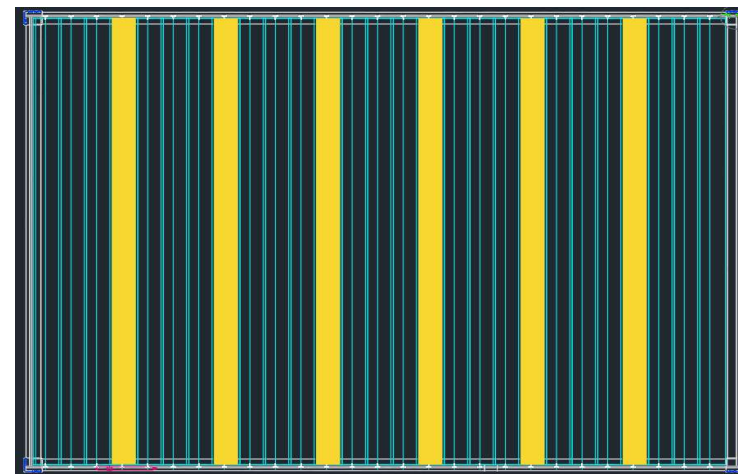

百叶 (3-6米) × 延伸6米
带灯叶片数量：6条

产品优点

CK 祥記帆布工程有限公司
CHEUNG KEE CANVAS LTD.

铝合金材质6063-T5



便捷安装



产品整体结构更加简易，
安装用时更短

防水性强

100%防水效果



快速排水

内部设有排水结构，排
水快速无忧



粉末喷涂

美观防锈蚀，安全环保
免维护



带灯设计

可配置LED灯光，场景更有
氛围



产品优点


整体结构为6063-T5全铝合金材质，表层选用品牌粉末喷涂，选用304不锈钢螺丝，耐腐蚀、抗氧化能力强，可全天候使用。产品整体采用电动控制，选用专用静音防水电机，隐藏式设计，一键操控，自由开合，安心省力，安全稳定




电机参数:

产品型号	推力/拉力	最大工作电流	行程距离	推/拉速度	工作电压	遇阻电流	产品尺寸	防护等级
AM36-D800N	800N	1.2A	0~1000mm	8mm/s	DC24V	1.5A	∅36*276+行程	IP67

CK 祥記帆布工程有限公司
CHEUNG KEE CANVAS LTD.

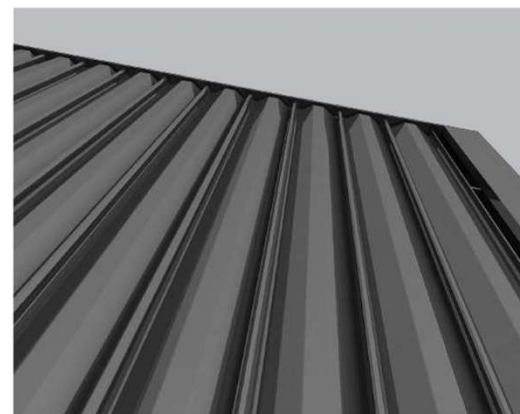



叶片全闭合效果

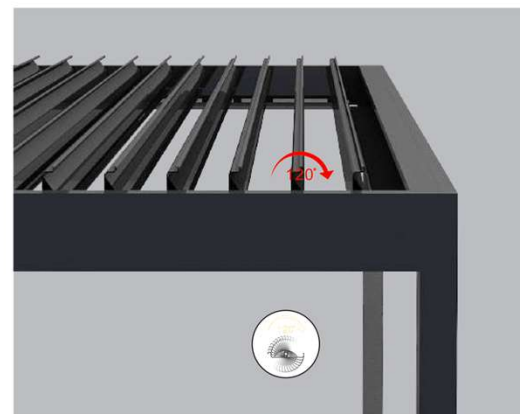

叶片开合角度: 0-120°


户外专用 LED防水灯带

亮度高
能耗低
散热速度快
安全性能好

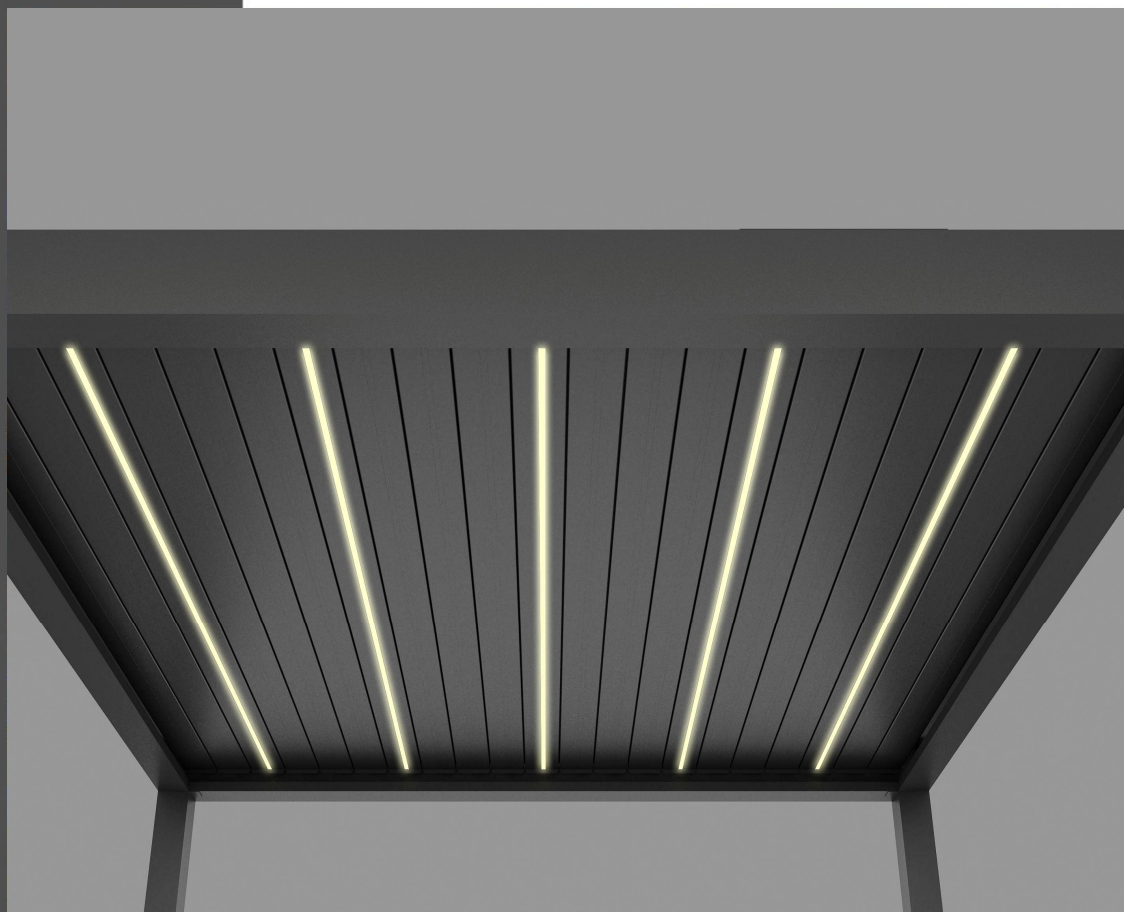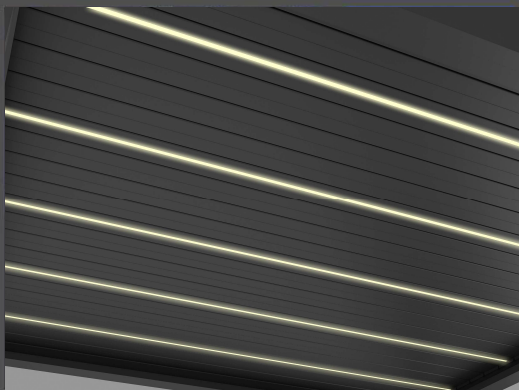

产品配套

CK 祥記帆布工程有限公司
CHEUNG KEE CANVAS LTD.

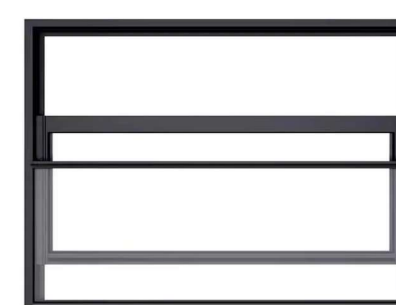

防风卷帘

侧面翻转百叶

玻璃门

升降玻璃
(电动提升窗)