


CK 祥記帆布工程有限公司
CHEUNG KEE CANVAS LTD.

折疊天幕

LUXURY PERGOLA

拓展户外休闲空间
Expand outdoor leisure space

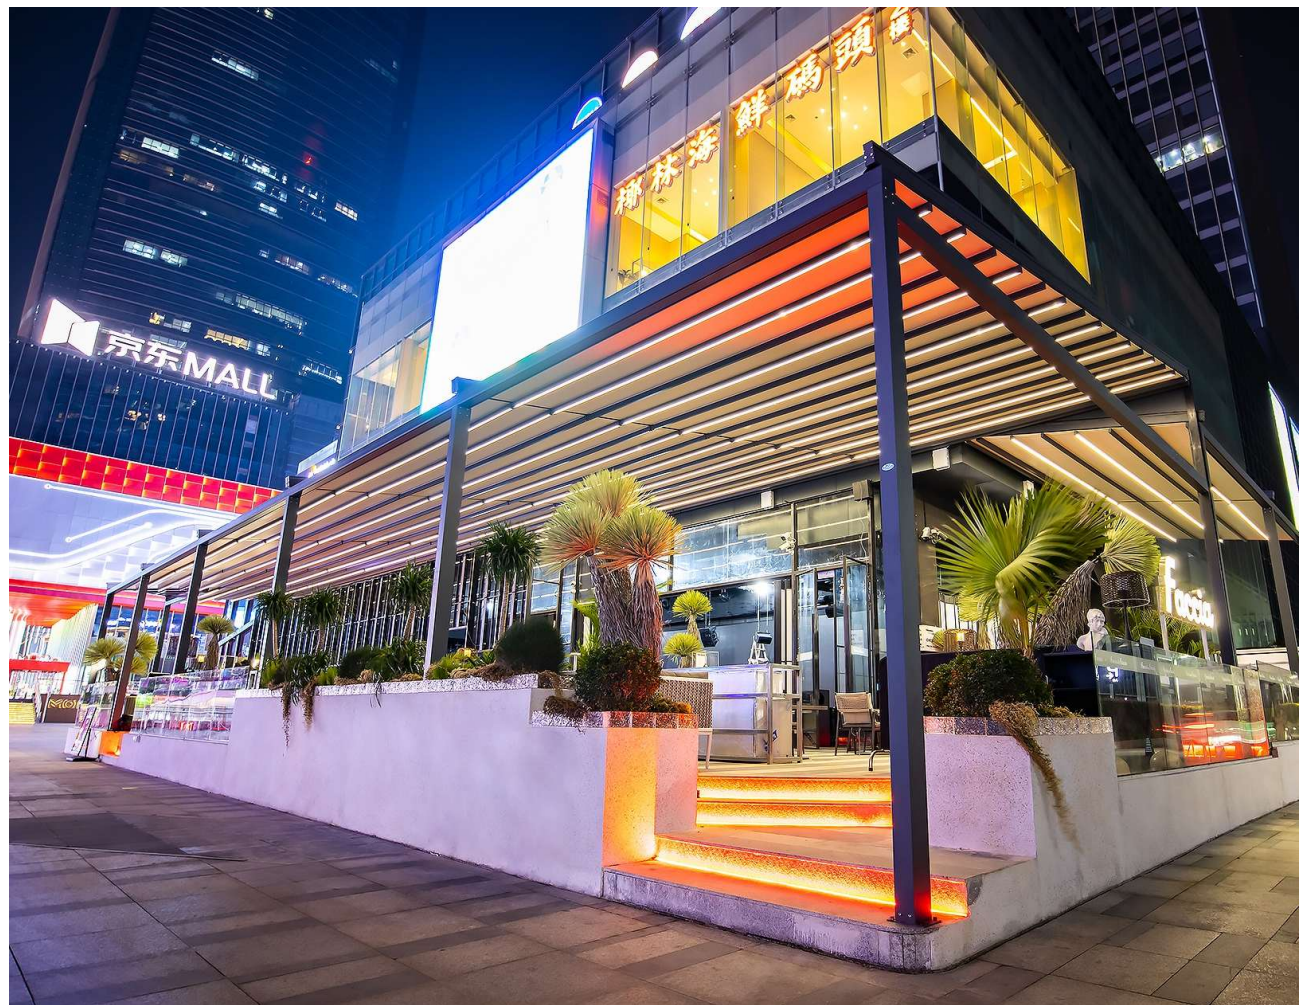

产品功能 MAIN FUNCTION



通风



防晒



照明



防雨



防雪



抗风

产品款式 PRODUCT STYLE



靠墙安装



壁挂式安装



地面支撑安装



卡墙式安装




靠墙组合式安装



人字形帕古拉安装

产品特点 MAIN FEATURES

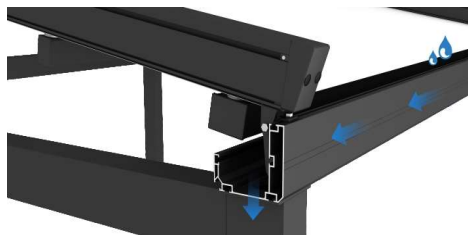


产品设有排水系统, 排水过程迅速无忧



拼接式挡雨板, 装配简易, 有效保护传动系统



拓展户外休闲空间, 享受舒适生活

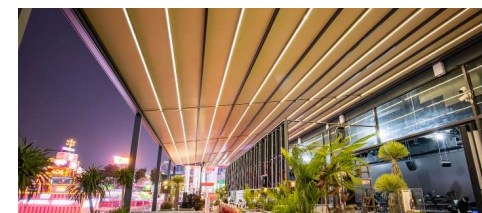

配置高亮节能LED灯光系统, 营造温馨氛围感



智能遥控, 一键开合



多种安装方式可供选择, 适合多种场地应用


主要材料参数 ALUMINUM PARAMETER



名称: 导轨
尺寸: 110*64*1.8
材质: 6063-T5



名称: 水槽
尺寸: 148*125*2.5
材质: 6063-T5



名称: 立柱/横梁
尺寸: 90*125*2
材质: 6063-T5



名称: 大撑布杆
尺寸: 66*77*1.2
材质: 6063-T5



名称: 小撑布杆
尺寸: 36*60*1.2
材质: 6063-T5



名称: 挡雨板
尺寸: 110*15*0.6
材质: 6063-T5



名称: 转动管
尺寸: 70*1.2
材质: 6063-T5



名称: 07导轨
尺寸: 140*64*2.2
材质: 6063-T5



名称: 水槽
尺寸: 148*125*2.5
材质: 6063-T5



名称: 立柱/横梁
尺寸: 90*125*2
材质: 6063-T5



名称: 大撑布杆
尺寸: 66*77*1.2
材质: 6063-T5



名称: 小撑布杆
尺寸: 36*60*1.2
材质: 6063-T5



名称: 挡雨板
尺寸: 110*15*0.6
材质: 6063-T5




名称: 转动管
尺寸: 70*1.2
材质: 6063-T5



名称: 08导轨
尺寸: 175*98*2.2
材质: 6063-T5



名称: 水槽
尺寸: 167.5*150*3.5
材质: 6063-T5



名称: 08立柱/横梁
尺寸: 150*100*2.5
材质: 6063-T5



名称: 08大撑布杆
尺寸: 80*90*1.5
材质: 6063-T5



名称: 08小撑布杆
尺寸: 45*80*1.5
材质: 6063-T5



名称: 挡雨板
尺寸: 110*15*0.6
材质: 6063-T5



名称: 转动管
尺寸: 70*1.2
材质: 6063-T5

产品尺寸规格表 PRODUCT SIZE

小导轨产品尺寸规格表 (固定尺寸, 不足12平方按12平方)

伸出/宽度(M)	4	4.5	5	5.5	6
3	●	●	●	●	●
3.5	●	●	●	●	●
4	●	●	●	●	●
4.5	●	●	●	●	●
5	●	●	●	●	●
5.5	●	●	●	●	●
6	●	●	●	●	●

产品搭配事项 PRODUCT MATCHING

部件组成	部件材料	参数	单套尺寸 (最大/最小)	配套中导轨
顶篷	导轨	110*64*1.8mm	最大尺寸：8M*6M 最小尺寸：4*3M 注意： 1、不足12平方按12平方计算 2、不接受定制尺寸皆为标准尺寸	1、单套篷宽度 大于4.5米 时，一定要加一条中导轨 2、若宽 < 6m内，不加中导轨可选择用08大小撑布杆 （大于6M必须配套中导轨） 3、拆分两套遵循不足12平方按照12平方计算
	大撑布杆	66*77*1.2mm		
	小撑布杆	36*60*1.2mm		
	传动管	70*1.2mm		

部件组成	部件材料	参数	配套要求	备注
水槽	水槽	148*125*2.5mm	水槽根据产品宽度选配	
立柱	立柱	90*125*2mm	分为前立柱、后立柱 一般矮的一侧为前立柱	除靠墙安装外视情况加装
横梁	横梁	90*125*2mm	分为伸出横梁（左右） 跨度横梁（后侧）	除靠墙安装外视情况加装
挡雨板	挡雨板	110*15*0.6mm	卡扣式安装，随伸出距离增加挡雨板数量	

产品搭配事项 PRODUCT MATCHING

部件组成	部件材料	参数	单套尺寸（最大/最小）	配套中导轨
顶篷	07导轨	140*64*2.2mm	最大尺寸：8M*7.5M 最小尺寸：2*2M 注意： 1、不足12平方按12平方计算 2、可定制尺寸	1、单套篷宽度大于4.5米时，一定要加一条中导轨 2、若宽 < 6m内，不加中导轨可选择用08大小撑布杆（大于6M必须配套中导轨） 3、拆分两套遵循不足12平方按照12平方计算
	大撑布杆	66*77*1.2mm		
	小撑布杆	36*60*1.2mm		
	传动管	70*1.2mm		

部件组成	部件材料	参数	配套要求	备注
水槽	水槽	148*125*2.5mm	水槽根据产品宽度选配	
立柱	立柱	90*125*2mm	分为前立柱、后立柱 一般矮的一侧为前立柱	除靠墙安装外视情况加装
横梁	横梁	90*125*2mm	分为伸出横梁（左右） 跨度横梁（后侧）	除靠墙安装外视情况加装
挡雨板	挡雨板	110*15*0.6mm	卡扣式安装，随伸出距离增加挡雨板数量	

产品搭配事项 PRODUCT MATCHING

部件组成	部件材料	参数	单套尺寸 (最大/最小)	配套中导轨
顶篷	08导轨	175*98*2.2mm	最大尺寸：8M*10M 最小尺寸：2*4M 注意： 1、不足12平方按12平方计算 2、可定制尺寸	1、单套篷宽度大于4.5米时，一定要加一条中导轨 2、若宽 < 6m内，不加中导轨可选择用08大小撑布杆（大于6M必须配套中导轨） 3、拆分两套遵循不足12平方按照12平方计算
	大撑布杆	66*77*1.2mm		
	小撑布杆	36*60*1.2mm		
	传动管	70*1.2mm		

部件组成	部件材料	参数	配套要求	备注
水槽	水槽	148*125*2.5mm	水槽根据产品宽度选配	
立柱	立柱	90*125*2mm	分为前立柱、后立柱 一般矮的一侧为前立柱	除靠墙安装外视情况加装
横梁	横梁	90*125*2mm	分为伸出横梁（左右） 跨度横梁（后侧）	除靠墙安装外视情况加装
挡雨板	挡雨板	110*15*0.6mm	卡扣式安装，随伸出距离增加挡雨板数量	

产品搭配事项 PRODUCT MATCHING

部件组成	部件材料	参数	单套尺寸 (最大/最小)	配套中导轨
顶篷	08导轨	175*98*2.2mm	最大尺寸: 8M*10M 最小尺寸: 2*4M 注意: 1、不足12平方按12平方计算 2、可定制尺寸	1、单套篷宽度大于6米时, 一定要加一条中导轨 2、拆分两套遵循不足12平方按照12平方计算
	08大撑布杆	80*90*1.5mm		
	08小撑布杆	45*80*1.5mm		
	传动管	70*1.2mm		

部件组成	部件材料	参数	配套要求	备注
水槽	水槽	167.5*150*3.5mm	水槽根据产品宽度选配	
立柱	立柱	150*100*2.5mm	分为前立柱、后立柱 一般矮的一侧为前立柱	除靠墙安装外视情况加装
横梁	横梁	150*100*2.5mm	分为伸出横梁 (左右) 跨度横梁 (后侧)	除靠墙安装外视情况加装
挡雨板	挡雨板	110*15*0.6mm	卡扣式安装, 随伸出距离增加挡雨板数量	