




# Sauleda Screen 50

 **Sauleda**

# Sauleda Screen 50

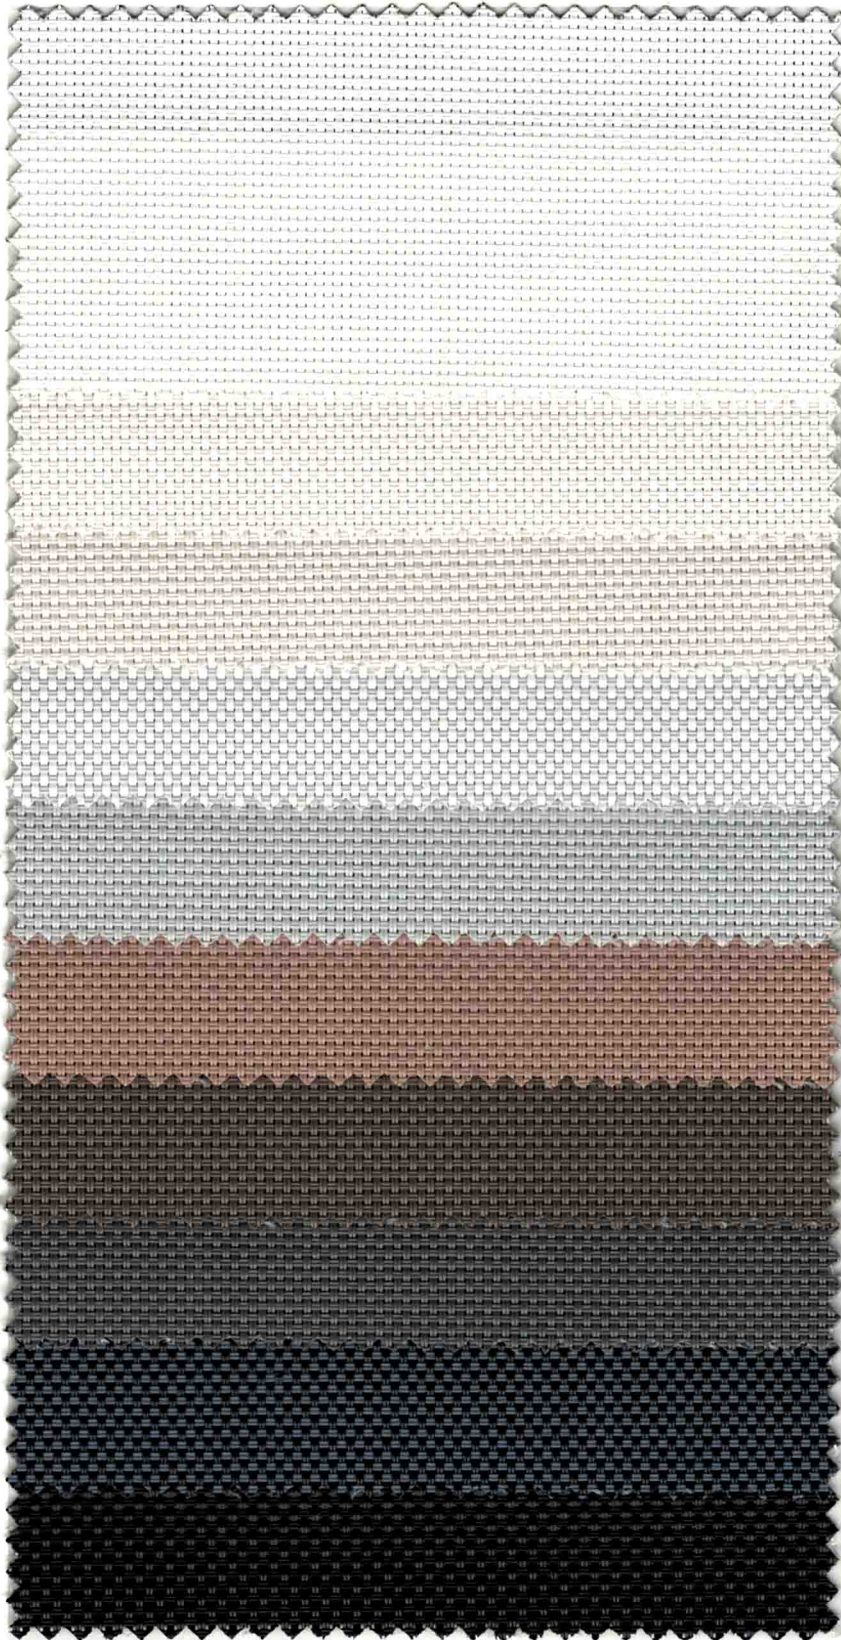

SAULEDA SCREEN 50 OPTIK 7861

SAULEDA SCREEN 50 WHITE 7862

SAULEDA SCREEN 50 MARFIL 7863

SAULEDA SCREEN 50 STONE 7866

SAULEDA SCREEN 50 SILVER 7867

SAULEDA SCREEN 50 BEIGE 7864


SAULEDA SCREEN 50 CHOCOLAT 7865

SAULEDA SCREEN 50 MINERAL 7868

SAULEDA SCREEN 50 GRAFITO 7869

SAULEDA SCREEN 50 BLACK 7871

Ancho/width: 250cm

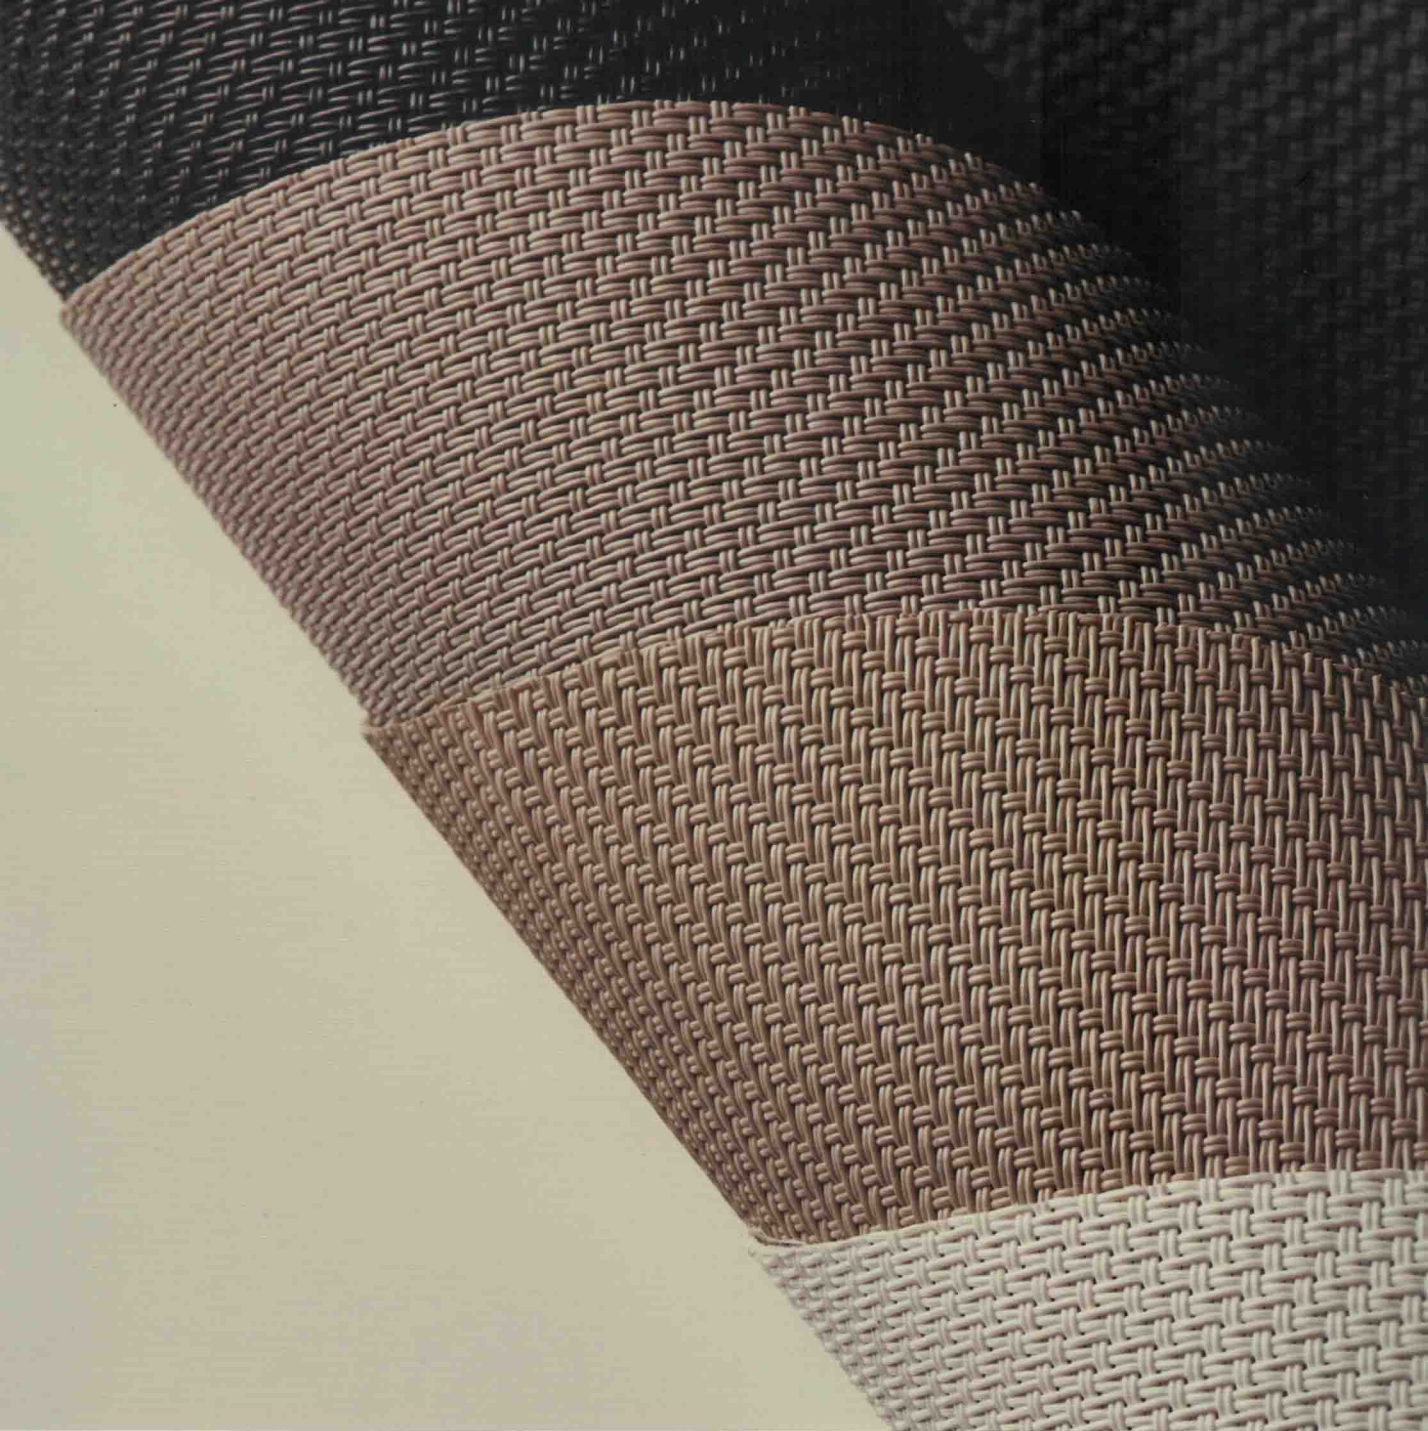

SAULEDA SCREEN 50	Color Colour	Propiedades ópticas Optical Properties		Propiedades térmicas Thermal Properties			Cálculos basados en referencias de acristalamiento D Calculations based on reference glazing D		
		Factor abertura Openness factor	Tv	Rs	Ts	As	Gtot/ SHGC	Bloqueo UV UV Blockage	Glare Control Class
Artículo / Article									
SAULEDA SCREEN 50 OPTIK		5%	15%	69%	19%	12%	0,23	93%	0
SAULEDA SCREEN 50 WHITE		5%	16%	63%	20%	17%	0,24	93%	0
SAULEDA SCREEN 50 MARFIL		5%	17%	54%	21%	25%	0,24	93%	0
SAULEDA SCREEN 50 STONE		5%	12%	57%	16%	27%	0,24	93%	0
SAULEDA SCREEN 50 SILVER		5%	10%	43%	14%	43%	0,25	90%	0
SAULEDA SCREEN 50 BEIGE		5%	7%	31%	11%	58%	0,26	95%	1
SAULEDA SCREEN 50 CHOCOLAT		5%	4%	12%	4%	84%	0,26	95%	2
SAULEDA SCREEN 50 MINERAL		5%	5%	12%	5%	83%	0,27	95%	3
SAULEDA SCREEN 50 GRAFITO		5%	6%	7%	6%	87%	0,28	95%	1
SAULEDA SCREEN 50 BLACK		5%	7%	3%	7%	90%	0,28	93%	1

# RADIACIÓN SOLAR SOLAR RADIATION



INFRAROJO  
INFRARED

VISIBLE  
VISIBLE


ULTRAVIOLETA  
ULTRAVIOLET




Longitud de onda (nm)  
Wavelength

700

400 315 280 100

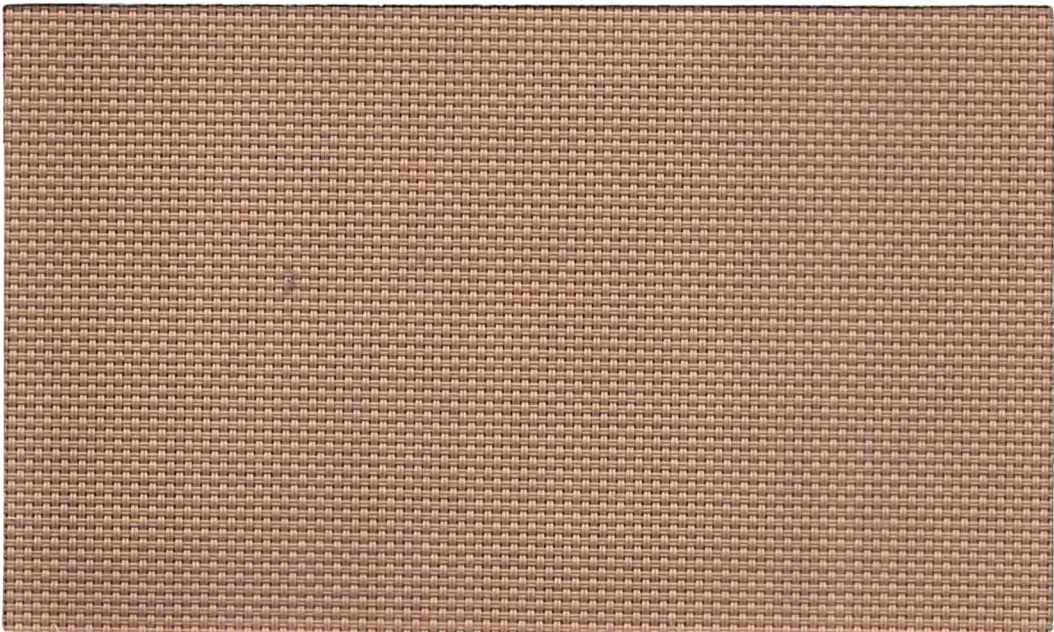

Muestra de calidad / Quality sample

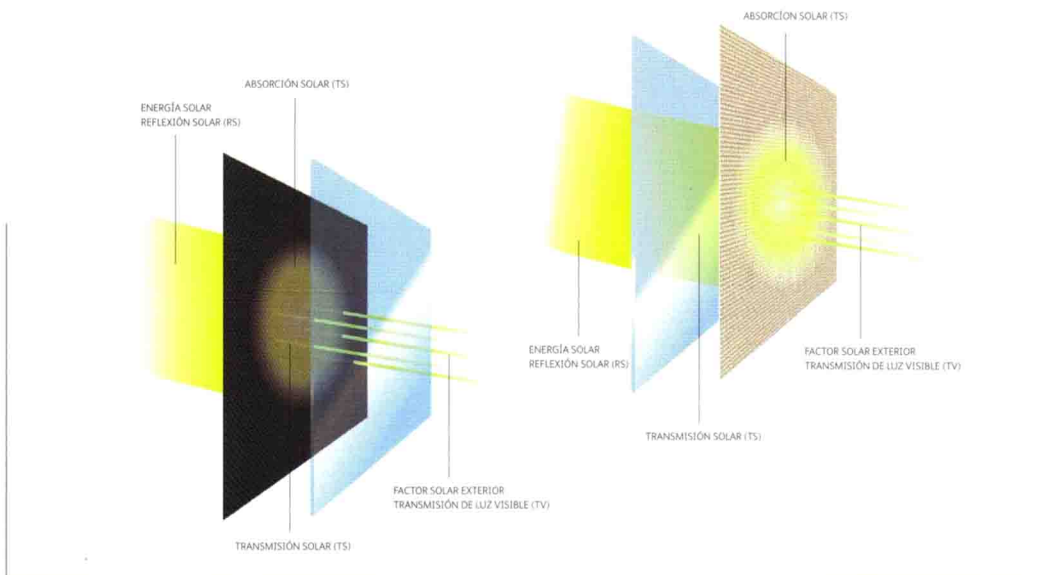

OUT

IN

# Sauleda Screen 50

## 5%

COEFICIENTE  
DE APERTURA

OPENNESS  
FACTOR

## +500gr

PESO  
WEIGHT

## 10

COLORES  
NEUTROS


NEUTRAL  
COLOURS

### ▪ Puedes ver más allá

Consigue máximo confort visual en la oficina o en casa. Puedes ver el exterior, preservando la intimidad del interior, y entra la luz natural. Además, evita el deslumbramiento en pantallas y la reverberación (eco).

### ▪ See beyond

Get maximum visual comfort at home or in the office. You can see the outside while preserving your intimacy letting natural light in. In addition, glare on screens and reverberation (echo) is avoided.

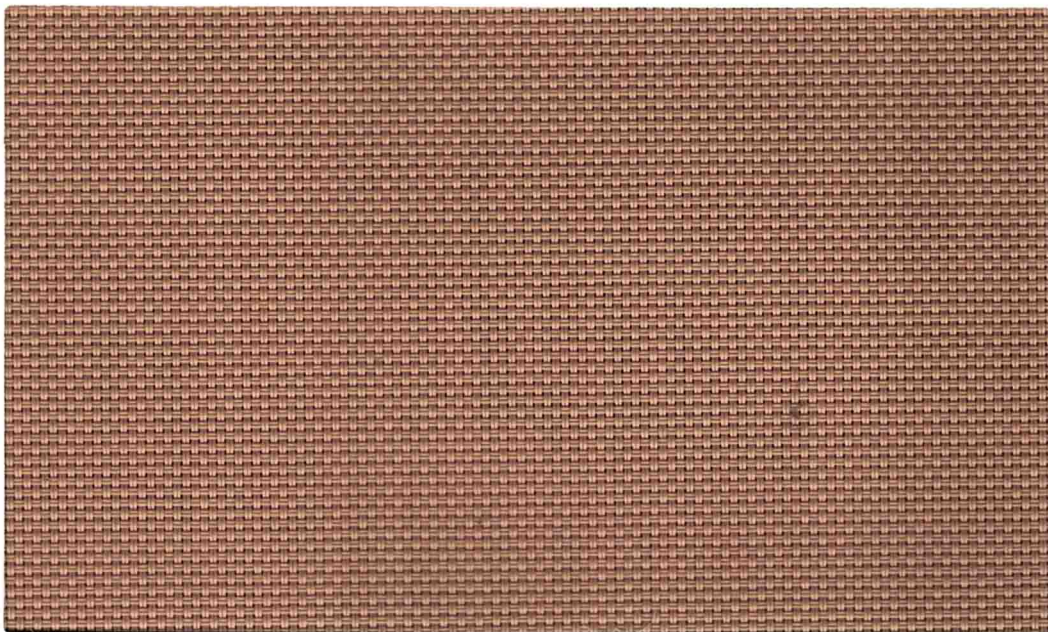

### ▪ Siente la temperatura perfecta

Disfruta una magnífica protección térmica, pues la radiación solar se rechaza hacia el exterior. ¡Elige bien! En exterior, los colores oscuros protegen mejor que los claros. En interior, los colores claros protegen mejor.

### ▪ Feel the perfect temperature

Enjoy great thermal protection, because solar radiation is absorbed by the fabric and bounced back to the outside. Make the right choice! In the outdoors, dark colors protect while indoors, light colors protect better.

### ▪ Disfruta un diseño y colores elegantes

Una trama regular, una textura agradable y una gama de 10 colores neutros cuidadosamente seleccionados.

### ▪ Enjoy elegant design and colours

A regular pattern, a pleasant texture and a range of 10 neutral colours carefully selected to satisfy the most demanding user.

### ▪ Te damos hasta 5 años de garantía

Una longevidad excepcional y una solidez mecánica óptima. Hilos de poliéster, recubiertos por PVC, con un margen de movimiento que previene la posibilidad de roturas y desgarros.

### ▪ Up to 5 years warranty

Exceptional longevity and optimum mechanical strength. The base is made of polyester threads, covered by PVC, with a margin of movement that prevents the possibility of breaks and tears.

### ▪ Ahorra energía y en la instalación

Ahorra energía desde el primer día: iluminación, calefacción y aire acondicionado.

### ▪ Save energy and installation costs

Save energy from day one in lighting, heating and air conditioning.

# Sauleda Screen 50

Características técnicas  
Technical Characteristics

Coefficiente de apertura	Openness Factor	5 %
Composición	Composition	81 % PVC 19 % PES
Ancho	Width	250 cm
Longitud de las piezas	Roll length	25 ml
Peso	Weight	± 500 gr / m <sup>2</sup>
Espesor	Thickness	0,69 mm
Reacción al fuego	Fire classification	NF P 92 503-507, Class M1 NFPA 701
Solidez al color	Colour fastness	5 / 5
Garantía	Warranty	5 años 5 years
Greenguard UL 2818		Sí Yes

